

HF

1550 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200

IMPIEGO: Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di media dimensione, ecc

USE: Suitable for grass, wine shoots, etc

EMPLOI: Convenable pour herbe, sarment, etc




ANWENDUNG: Für Grass und kleine Reben, usw

UTILIZACION: Idonea para césped, sarmentos, ramas de media dimensiones, etc

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 4 cm	max Ø 8 cm	HP (MAX)	Kg	HP (MAX)	RPM 540		RPM 1000	
											HP (MAX)	RPM	HP (MAX)	RPM
HF 1550	171	52	113	110	150	36	12	4	605	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 1800	203	52	113	110	182	48	16	4	680	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2000	222	52	113	110	201	48	16	4	740	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2300	249	52	113	110	228	60	20	4	835	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2600	272	52	113	110	251	60	20	5	880	II	100	2122	* 110	* 2096
HF 2800	297	52	113	110	281	96	32	5	985	II	-	-	130	2096
HF 2813	299	52	114	128	181	96	32	5	1085	II	110	2120	140	2060
HF 3200	341	52	113	110	320	96	32	5	1075	II	-	-	130	2096
HF 3213	339	52	114	128	320	96	32	5	1175	II	110	2120	140	2060

▲ Left hand available

* Optional

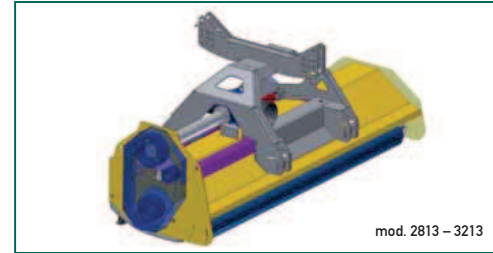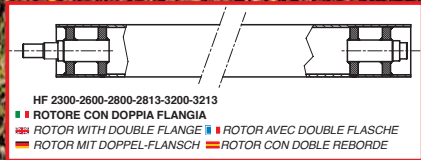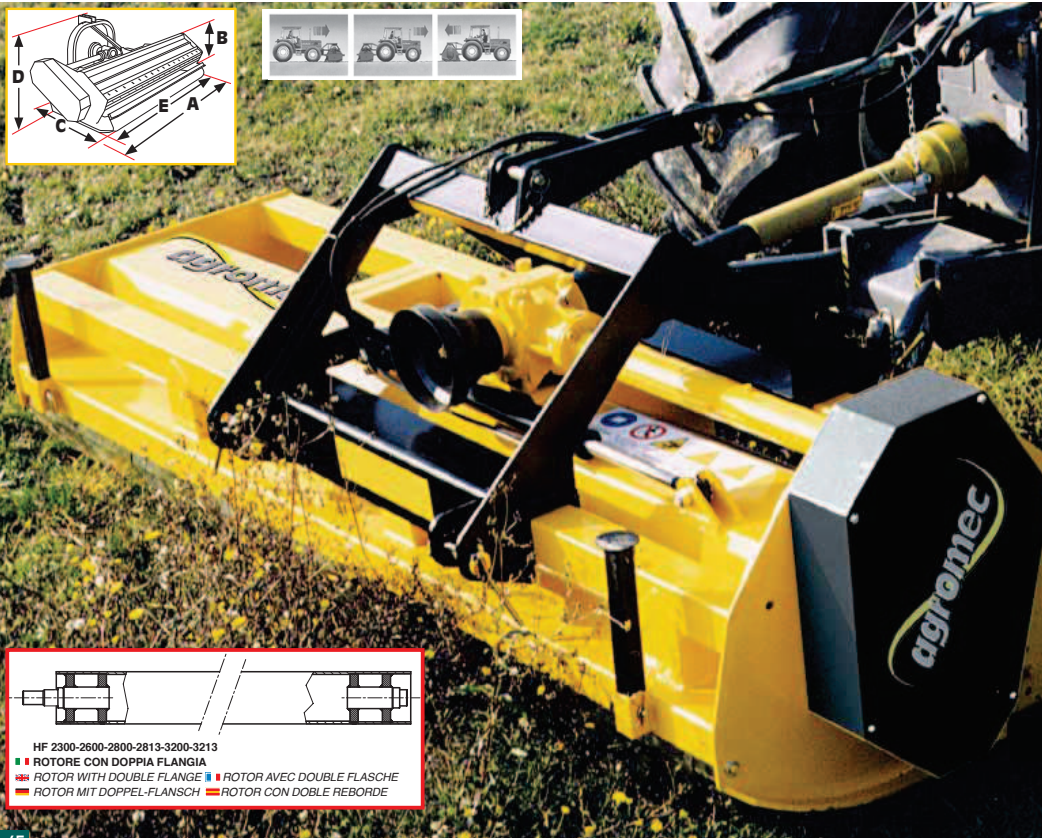

- TENDICINGHIA AUTOMATICO
- BELT TENSIONER
- TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
- SPANNWELLE
- TENSOR DE CORREAS


- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
- TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HF 1550-2600	50.75	50.29
HF 2800-3200	-	52.98
HF 2813-3213	50.75	52.98

MODEL	A mm	B mm
HF 1550 - 2000	194 X 8	457.7
HF 2000 - 2600	194X10	457.7
HF 2800 - 2813 - 3200 - 3215	219X10	483

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- **CONTRACOLTELLO DENTATO**
RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm
AUTOPULENTE
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO SUTITE
SPOSTAMENTO MECCANICO SU RULLI E PATTINI IN NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTORE A 8 FILE
BANDELLE DI PROTEZIONE
TENDICINGHIA AUTOMATICO
CATARIFRANGENTI
- **TOOTHED STATIC KNIFE**
SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 195 mm
GEARBOX W/DOUBLE FREE WHEEL
SKIDS
MECHANICAL SIDE SHIFT ON ROLLERS WITH NYLON PADS Kg 140
WGR 2800 - 3200 8 ROWS ROTOR SHAFT
PROTECTION FLAPS
AUTOMATIC BELT TENSIONER
REFLECTORS
- **CONTRE-COUTEAU DENTÉ**
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 195 mm
BOTIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
PATINS
DEPORT MECANIQUE SUR ROULEAUX AVEC COUSSINETS DE NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTOR 8 RANGEES
VOILETS DE PROTECTION
TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
REFLECTEURS
- **GEZAHNTE GEGENLEISTE**
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195 mm
DOPPEL FREILAUF IN GETRIEBE KLEBEN
MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG AUF ROLLEN MIT NYLON-PADS Kg 140
WGR 2800 - 3200 8-REIHEN MESSERWELLE
SCHUTZBLENDEN
AUTOMATISCHE KEILRIEMENSANNUNG
REFLEKTOREN
- **CONTRACUCHILLA DENTADA**
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 195 mm
DOBLE RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES
PATINES
DESPLAZAMIENTO MECANICO EN LOS RODILLOS CON ALMOHADILLAS DE NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTOR 8 FILAS
ALATAS DE PROTECCIONES
TENSORES DE CORREA AUTOM.
REFLECTORES

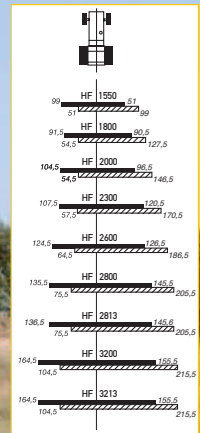

OPTIONAL

