
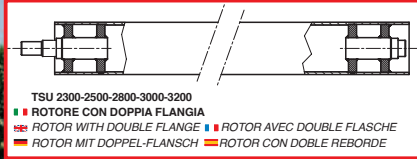


TSU

1550 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200

- IMPIEGO:** Adatta per erba, mais, legna di media dimensione, pulizia del sottobosco, ecc.
- USE:** For grass, maize, medium size wood, for the underwood cleaning, etc.
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, mais, bois de moyenne dimension, nettoyage du sous-bois.
- ANWENDUNG:** Für Gras, Mais, Holzrückstände mit mittleren Durchmesser, Forstwirtschaft, usw.
- UTILIZACION:** Idonea para cesped, maiz, madera de media dimension, limpieza de la maleza, etc.

| MODEL | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | max Ø 3.5 cm | max Ø 8 cm | HP | Kg | △ | RPM 540 | | RPM 1000 (Optional) | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|----|-----|----|-----------|------|---------------------|------|
| | | | | | | | | | | | HP MAX | RPM | HP MAX | RPM |
| TSU 1550 | 173 | 55 | 133 | 108 | 155 | 36 | 12 | 3 | 410 | II | 70 | 2235 | 80 | 2208 |
| TSU 1800 | 200 | 55 | 133 | 108 | 182 | 48 | 16 | 4 | 470 | II | 70 | 2235 | 80 | 2208 |
| TSU 2000 | 220 | 55 | 133 | 108 | 200 | 48 | 16 | 4 | 515 | II | 80 | 2235 | 90 | 2208 |
| TSU 2300 | 250 | 55 | 133 | 108 | 228 | 60 | 20 | 4 | 580 | II | 90 | 2235 | 90 | 2208 |
| TSU 2500 | 273 | 55 | 133 | 108 | 251 | 60 | 20 | 5 | 625 | II | 100 | 2235 | 100 | 2208 |
| TSU 2800 | 298 | 55 | 133 | 108 | 281 | 96 | 32 | 5 | 840 | II | 100 | 2235 | 110 | 2208 |
| TSU 3000 | 321 | 55 | 133 | 108 | 299 | 96 | 32 | 5 | 895 | II | 110 | 1800 | 120 | 1776 |
| TSU 3200 | 342 | 55 | 133 | 108 | 320 | 96 | 32 | 5 | 950 | II | 110 | 1800 | 120 | 1776 |



3 ANNI DI GARANZIA

- 3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS
- 3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES Moulées EN FONTE ACIERÉE
- 3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE
- GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION

SUI PARTICOLARI IN FUSIONE




- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
- TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PÉRIPHÉRIQUE DES OUTILS
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFÉRICA DE HERRAMIENTAS

| MODEL | RPM 540 m/sec | RPM 1000 m/sec |
|---------------|------------------|-------------------|
| TSU 1150-2500 | 53.53 | 52.89 |
| TSU 2800 | 56.5 | 55.81 |
| TSU 3000-3200 | 43.11 | 44.89 |

| MODEL | A mm | B mm |
|---------------|----------|---------|
| TSU 1550-2500 | 194 X 8 | 457.7 |
| TSU 2800-3200 | 219 X 10 | 483 |

| EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT | DE SÉRIE | STANDARDAUSSTATTUNG | ACESORIOS DE SERIE |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> DOPIO TELAIIO CONTROCCITTELLO DENTATO COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE SUPPORTI ROTORE STAMPATI RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTORE A 8 FILE BANDELLE DI PROTEZIONE SPESSORE 5 mm CATARIFRANGENTI | <ul style="list-style-type: none"> DOUBLE FRAME TOOTHED STATIC KNIFE OPENABLE BONNET FOR INSPECTION PRESSED ROTOR SUPPORTS REAR ROLLER Ø 195 mm GEARBOX WITH FREE WHEEL SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW MANUAL SIDE SHIFT Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: 8 ROWS ROTOR SHAFT PROTECTION FLAPS THICKNESS 5 mm REFLECTORS | <ul style="list-style-type: none"> DOUBLE CHASSIS CONTRE-COUTEAU DENTÉ CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION SUPPORTS ROTOR IMPRIMÉS ROULEAU ARRIÈRE Ø 195 mm BOTIER AVEC ROUES LIBRES ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX DÉPORT MANUEL Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTOR 8 RANGÉES VOILETS DE PROTECTION ÉPAISSEUR 5 mm RÉFLECTEURS | <ul style="list-style-type: none"> DOPPELTER RAHMEN GEZÄHNTE GEGENLEISTE AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR INSPEKTION GEPRESSTE ROTORHALTERUNGEN WALZE Ø 195 mm FREILAUF IM GETRIEBE ZWEIHEINIGES PENDEL ROLLENLAGER SEITENVERSETZUNG VON HAND Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: 8-HEIHEN MESSERWELLE SCHUTZBLENDEN STARKE 5 mm REFLEKTOREN | <ul style="list-style-type: none"> DOBLE BASTIDOR CONTRACUCHILLA DENTADA TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCION SOPORTES DE ROTOR IMPRESOS RODILLO Ø 195 mm RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE RODILLOS A ROTULA DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTOR 8 FILAS ALLETAS DE PROTECCIÓNES ESPESOR 5 mm REFLECTORES |

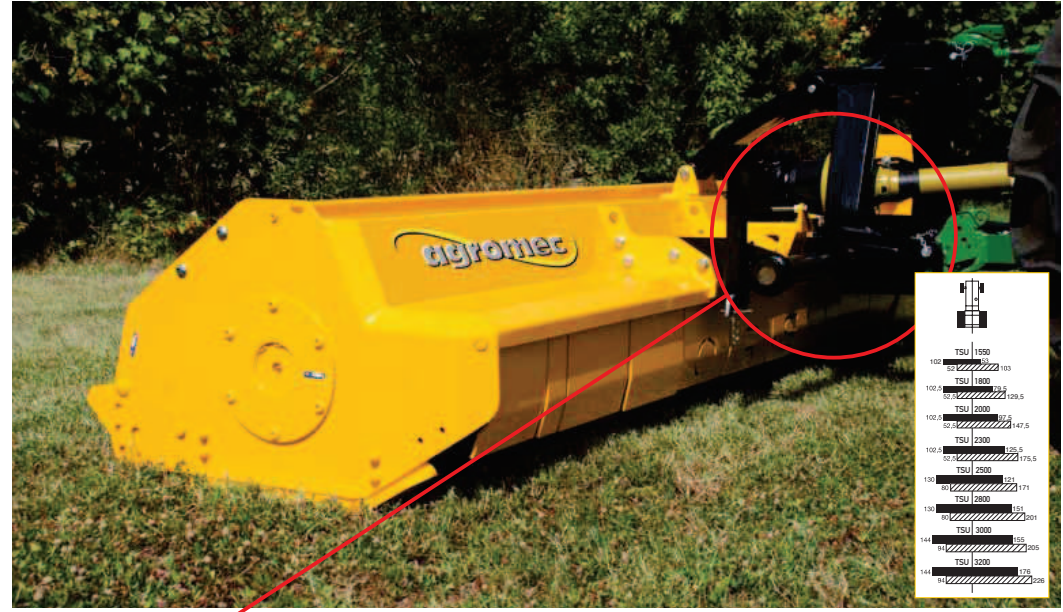

| MODEL | HEIGHT (mm) |
|----------|-------------|
| TSU 1550 | 103 |
| TSU 1800 | 103 |
| TSU 2000 | 103.5 |
| TSU 2300 | 103.5 |
| TSU 2500 | 103.5 |
| TSU 2800 | 103.5 |
| TSU 3000 | 103.5 |
| TSU 3200 | 103.5 |

OPTIONAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <p>Kg 240</p> <ul style="list-style-type: none"> SPOSTAMENTO IDRAULICO IN FUSIONE CON BICOCCOLE IN NYLON HYDR. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT HYDRAULIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEL FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO DE FUNDICION CON BIELLAS DE NYLON | <p>Kg 230</p> <ul style="list-style-type: none"> SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BICOCCOLE IN NYLON MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT MÉCANIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEL FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO MECANICO DE FUNDICION CON BIELLAS DE NYLON | <ul style="list-style-type: none"> RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART ROULEAU ARRIÈRE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE HINTER WÄLZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE | <ul style="list-style-type: none"> ASTE IN RACCOLTA RIBS TIGES RAMASSAGE REIBRÖCHEN PLAS | <ul style="list-style-type: none"> CATENE DI PROTEZIONE CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION | <ul style="list-style-type: none"> ALLETTE SPARGITRICE (NO CE) SPREADING VANES (NO CE) AILETTES (NO CE) WÄHLEPLÖGEL (NO CE) ALFAS (NO CE) | <ul style="list-style-type: none"> COPPIA RUOTE WHEELS ROUES RADER RUEDAS | <ul style="list-style-type: none"> SLITTE SKIDS PAUTINS KUUFEN PAATHNES | <ul style="list-style-type: none"> CARDANO PTO SHAFT CARDAN GELÄHWELLE CARDAN |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|